kaizen
FLOOR

GUÍA DE INSTALACIÓN / *GUIA DE INSTALAÇÃO*

- El suelo seleccionado para la instalación del suelo laminado debe estar seco y libre de humedad.
- Entre el suelo laminado y la pared se requiere un espacio de 15 mm.
- La fijación de los rodapiés al suelo laminado debe evitarse con tornillos. Los rodapiés deben fijarse a las paredes mediante un ángulo de alineación adecuado.
- La distancia entre las cabezas de los dos elementos de parquet debe ser de 40 cm.
- Sobre la zona de aplicación del tapizado se debe realizar la inserción alineando como máximo 10 m. longitudinalmente y en el ancho máximo correspondiente a 8 m. sobre los paneles de suelo laminado. De estas medidas se deben utilizar perfiles de transición en las zonas de gran tamaño.
- Se deben verificar los números de lote en los embalajes de los productos a ensamblar. Los productos se deben utilizar siguiendo las fechas de producción y los números de lote para trabajos sucesivos.
- En la higienización del suelo de parquet se deberán utilizar paños húmedos.
- No se puede instalar el suelo laminado sobre lo siguientes materiales: Material textil revestido en pisos(alfombra, moqueta, etc.), sanitarios, baños como pisos húmedos sobre Betopan (panel prefabricado de hormigón) y pisos de mármol.
- La temperatura del entorno de inserción debe ser como mínimo de +18 C°, la temperatura del suelo debe ser como mínimo de +15 C° y la humedad del entorno seleccionado para la inserción debe ser como máximo del 75 %.
- A lo largo de los pasos de tubería midiendo las ubicaciones de las tuberías, realice las determinaciones y sobre el revestimiento.
- Los elementos se adhieren teniendo en cuenta el margen del borde. Agranda los agujeros que superan como mínimo 30 mm el diámetro de la tubería. Corta el elemento de revestimiento acercándose en un ángulo de 45 grados a los agujeros. Fija el componente desmontado a su segmento que realiza el ajuste en función de su punto.
- Si se debe instalar un sistema de calefacción por suelo radiante, consulte con un experto antes de la instalación.
- De acuerdo con las normas internacionales TS EN 13329, el espesor del elemento de parquet indicado en la puede variar hasta 0,5 mm entre el espesor máximo y el espesor mínimo.

- O piso selecionado para a instalação do piso laminado deve estar seco e livre de umidade.
- Entre o piso laminado e a parede, deve haver um espaço de 15 mm.
- A fixação dos rodapés ao piso laminado deve ser evitada com parafusos. Os rodapés devem ser fixados às paredes por meio de um ângulo de alinhamento adequado.
- A distância entre as cabeças dos dois elementos de parquet deve ser de 40 cm.
- Na área de aplicação da cobertura, deve-se realizar a inserção alinhando no máximo 10 m longitudinalmente e na largura máxima correspondente a 8 m sobre os painéis de piso laminado. Para essas medidas, devem ser usados perfis de transição nas áreas de grande tamanho.
- Devem ser verificados os números de lote nas embalagens dos produtos a serem montados. Os produtos devem ser utilizados conforme as datas de produção e os números de lote para trabalhos subsequentes.
- Na higienização do piso de parquet, devem ser usados panos úmidos.
- Não se pode instalar o piso laminado sobre os seguintes materiais: material têxtil revestido em pisos (tapete, carpete, etc.), sanitários, banheiros como pisos úmidos sobre Betopan (painel pré-fabricado de concreto) e pisos de mármore.
- A temperatura do ambiente de inserção deve ser no mínimo de +18°C, a temperatura do piso deve ser no mínimo de +15°C e a umidade do ambiente selecionado para a inserção deve ser no máximo de 75%.
- Ao longo das passagens dos canos, ao medir as localizações dos canos, realize as determinações e sobre o revestimento.
- Os elementos devem ser fixados considerando a margem da borda. Aumente os buracos que excedem no mínimo 30 mm o diâmetro do cano. Corte o elemento de revestimento se aproximando em um ângulo de 45 graus dos buracos. Fixe o componente desmontado ao seu segmento que realiza o ajuste de acordo com seu ponto.
- Se for necessário instalar um sistema de aquecimento por piso radiante, consulte um especialista antes da instalação.
- De acordo com as normas internacionais TS EN 13329, a espessura do elemento de parquet indicada pode variar até 0,5 mm entre a espessura máxima e a espessura mínima.

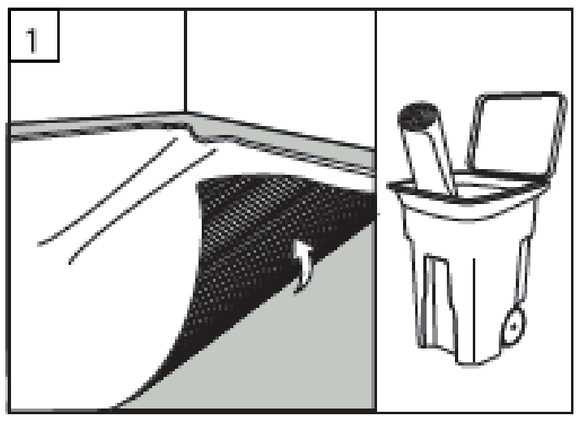
1

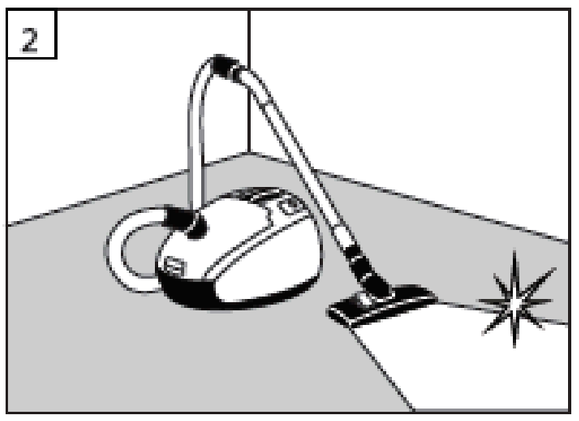
2

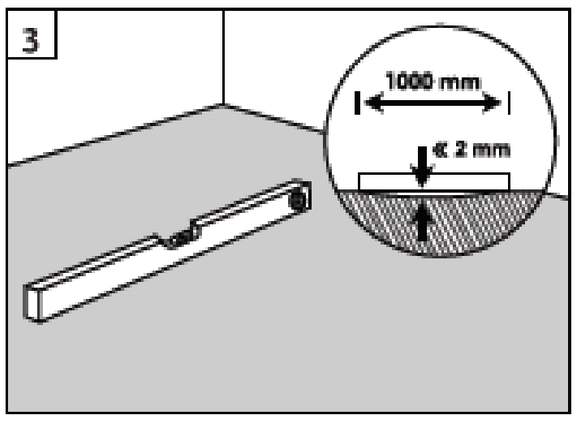
3
1000 mm
≤ 2 mm

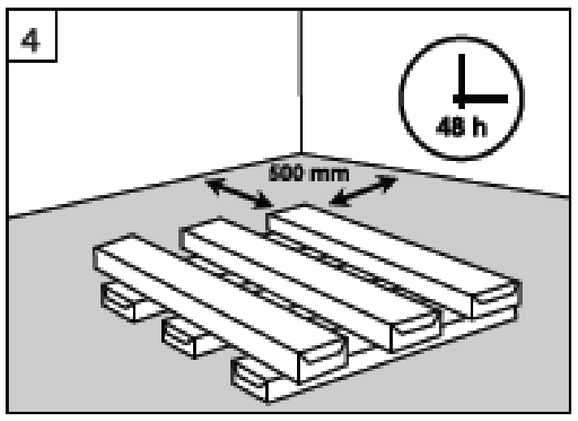
4
48 h
500 mm

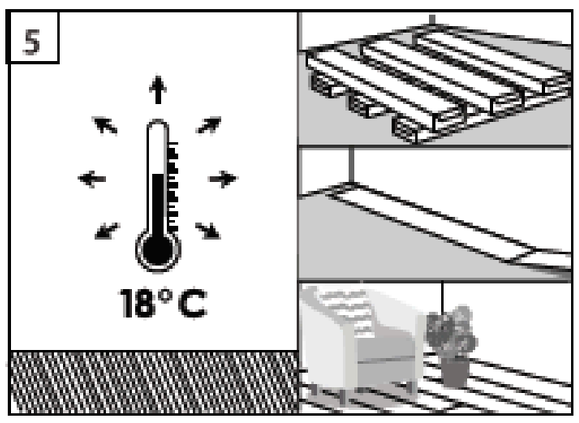
5
18°C

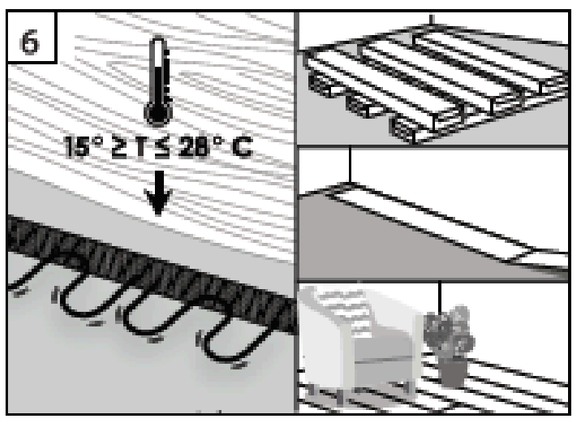
6
15° ≥ T ≤ 28° C

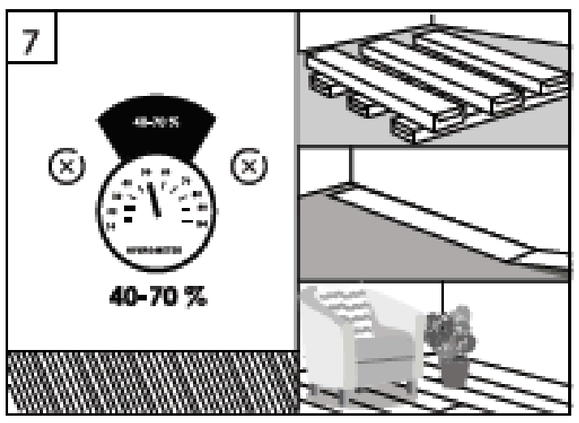
7
40-70 %

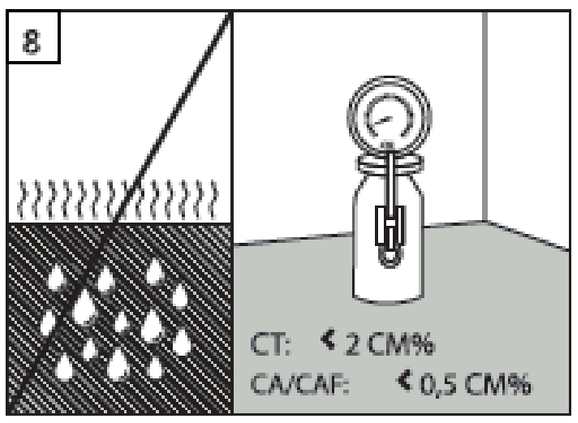
8
CT: ≤ 2 CM%
CA/CAF: ≤ 0,5 CM%

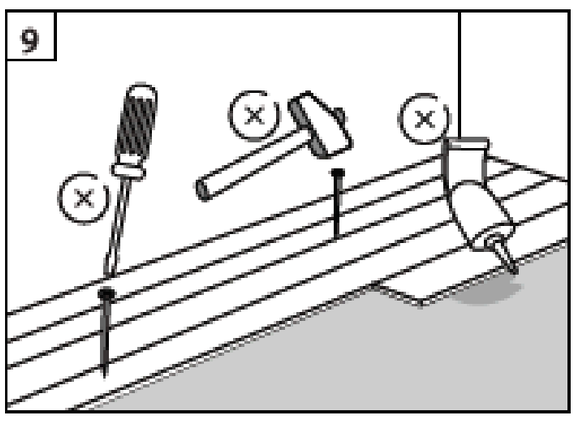
9

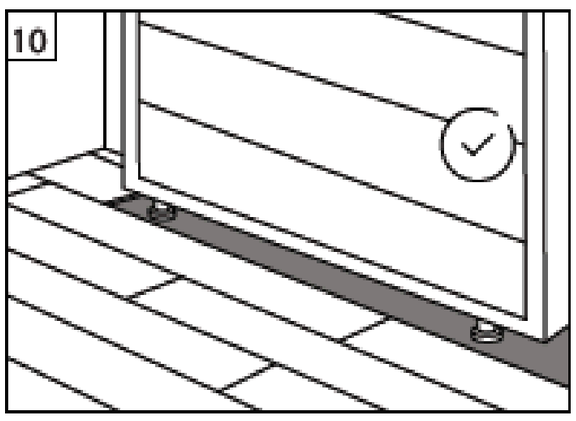
10

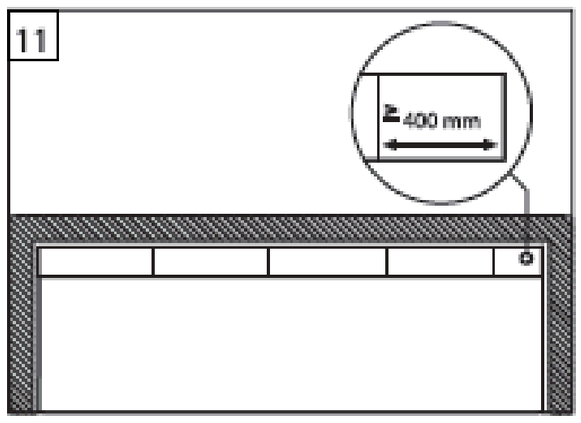
11
≥ 400 mm

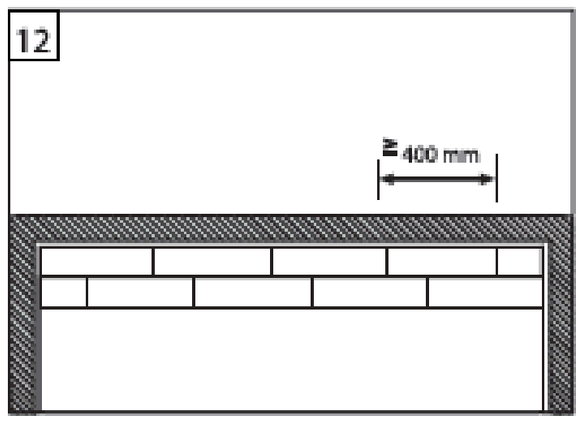
12
≥ 400 mm

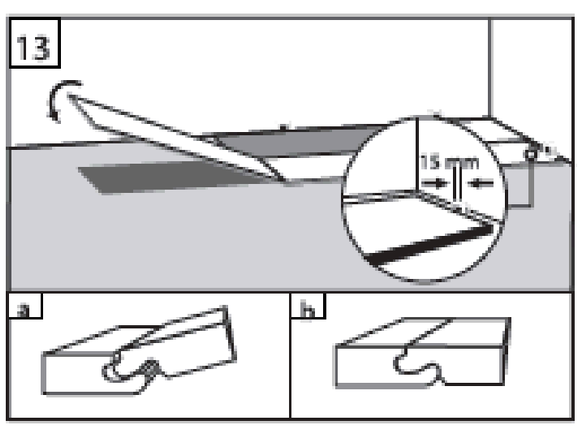
13
15 mm
a
b

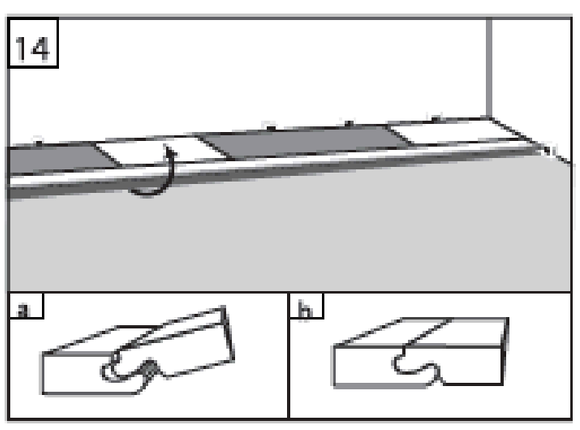
14
a
b

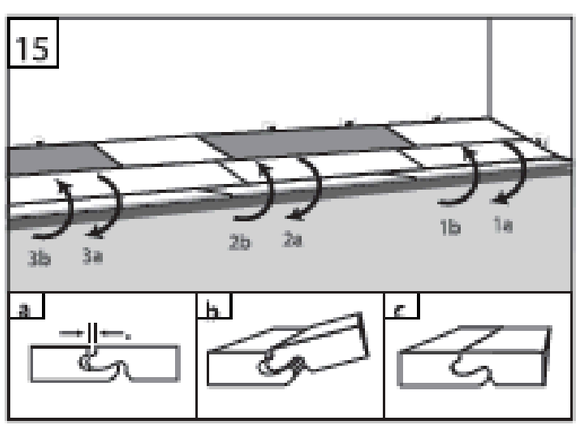
15
3b
3a
2b
2a
1b
1a
a
b
c

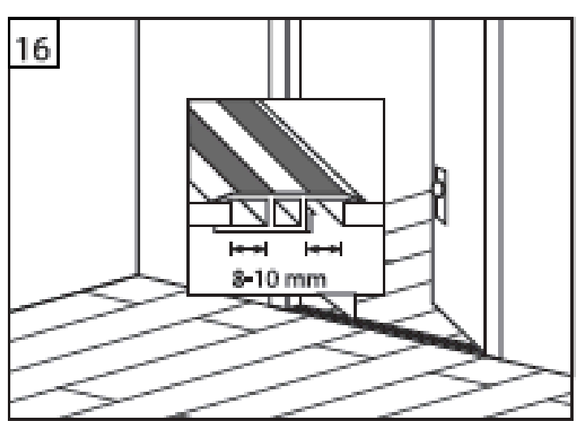
16
8-10 mm

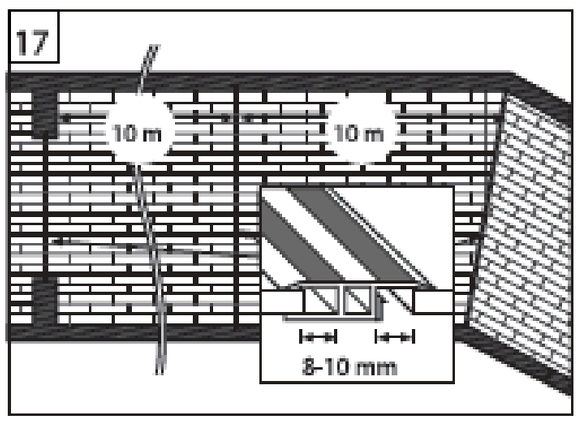
17
10 m
10 m
8-10 mm

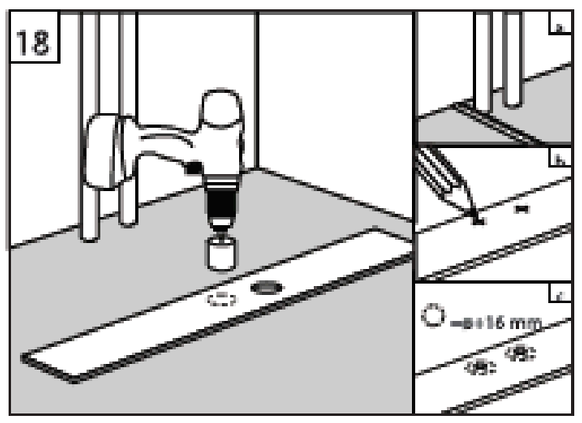
18

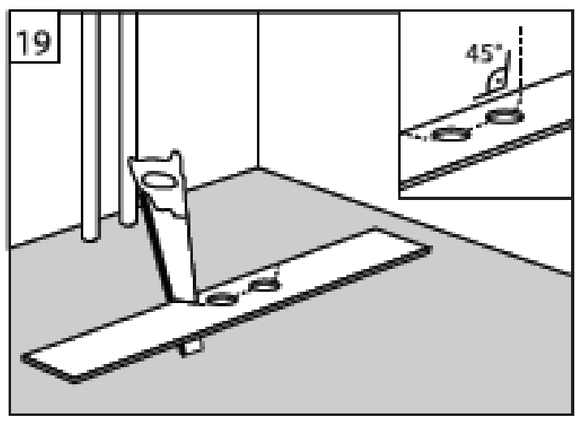
19
45°

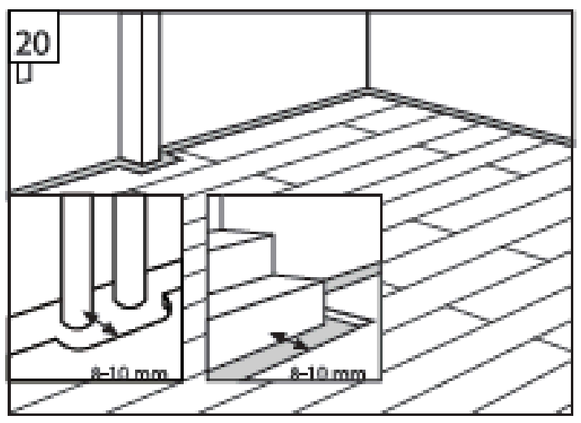
20
8-10 mm
8-10 mm

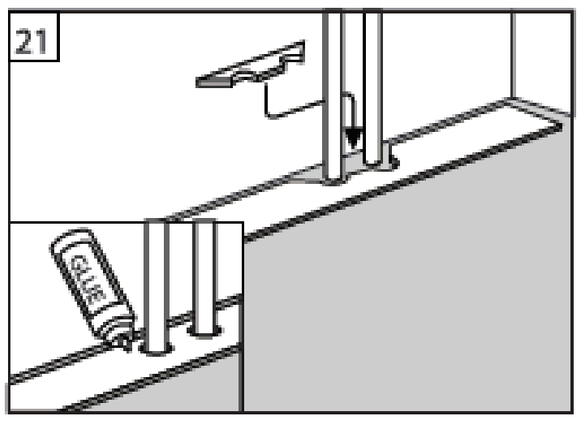
21

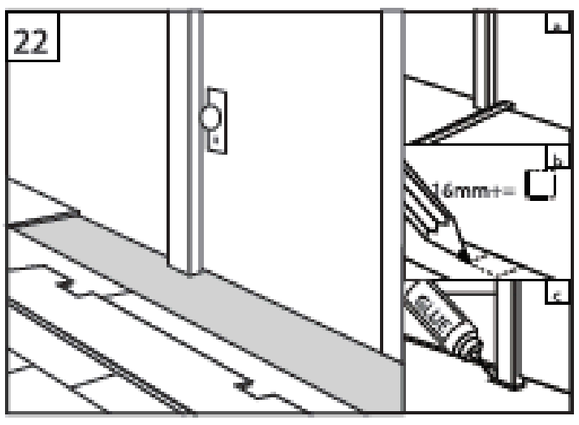
22

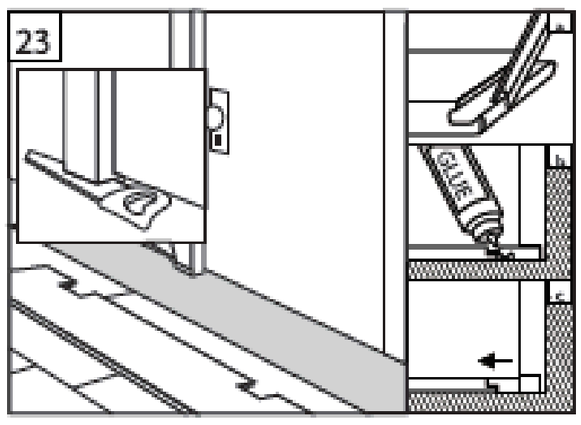
23

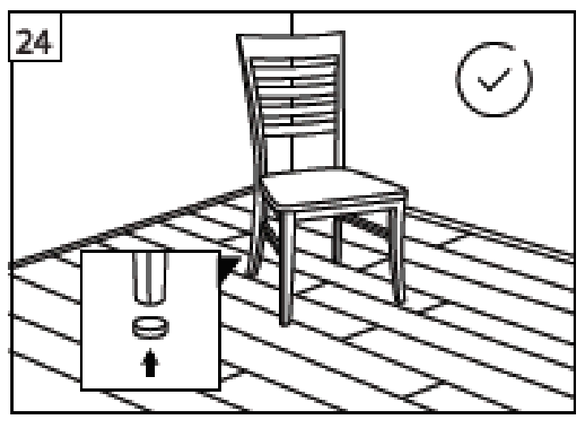
24

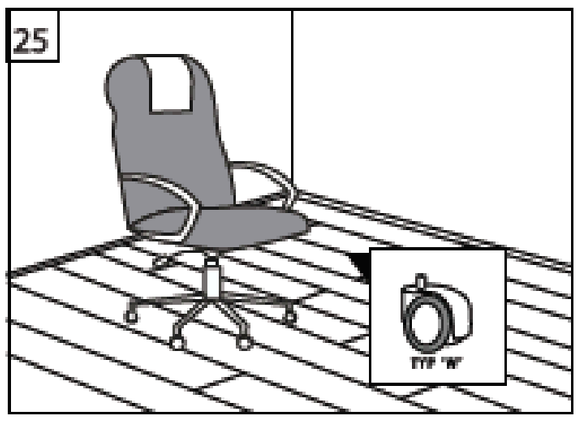
25

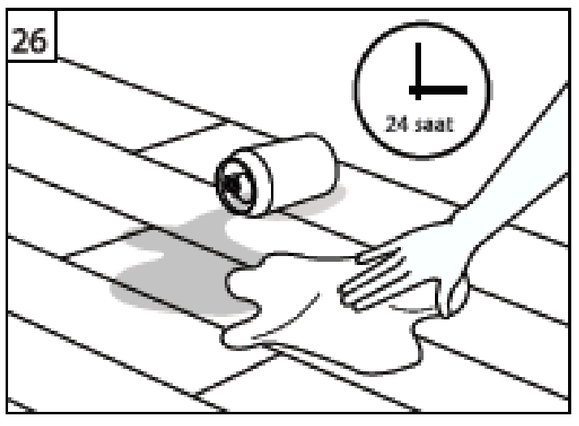
26
24 saat

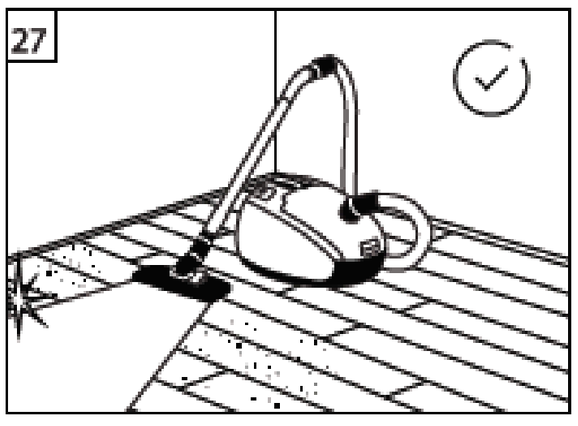
27

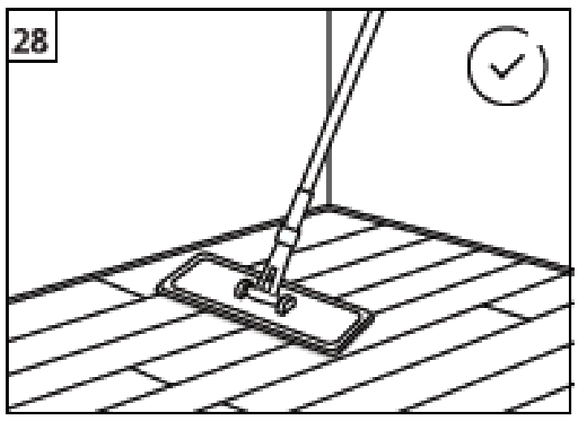
28

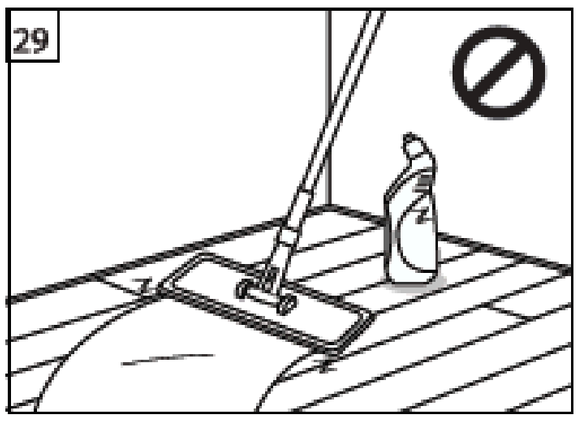
29

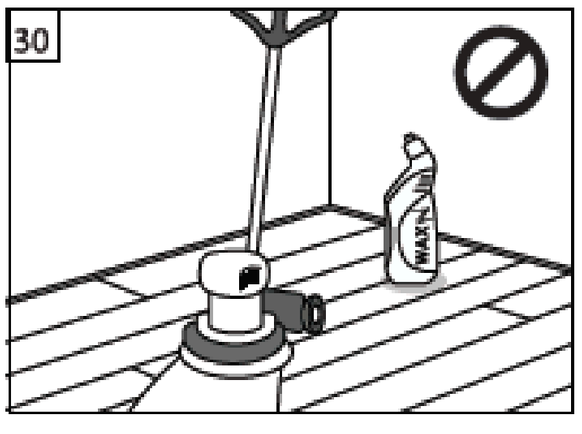
30

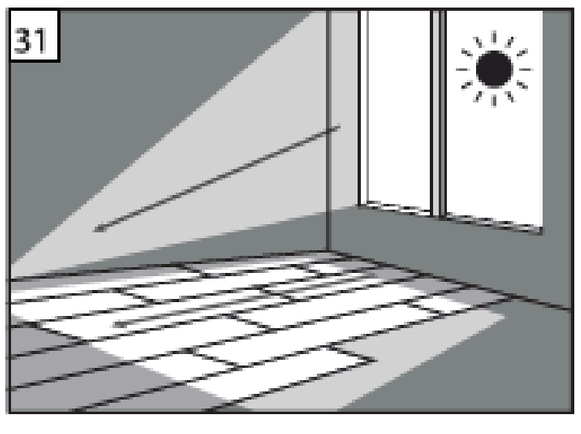
31

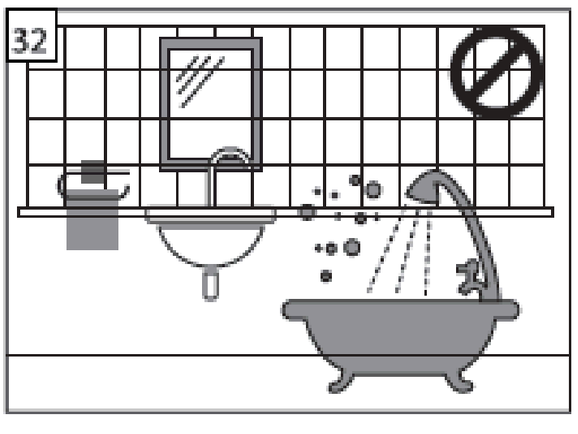
32